




Účinný a správný způsob demontáže

Trojdílnná zadní uchycení SKF řady TMMS

- Řada TMMS je k dostání v pěti velikostech 3-dílných zadních uchycení, která jsou vhodná pro demontáž z hřídele o průměru 50 až 380 mm (2 až 15 in)
- Vhodná pro použití s trojramennými stahováký
- Deskové uchycení za vnitřním kroužkem ložiska zaručuje, že stahovací sílu přenáší pouze vnitřní kroužek, nikoliv vnější kroužek a valivá tělesa, čímž je minimalizováno riziko poškození ložiska.
- Trojdílnná konstrukce zajišťuje rovnoměrné rozložení stahovací síly a snižuje nebezpečí zablokování a/nebo naklopení ložiska během demontáže, především u soudečkových ložisek a ložisek CARB®
- Speciální klínovité provedení zadního uchycení umožňuje jednoduše vložit stahovák mezi ložisko a osazení na hřídeli

Rozměry

Označení	d _{min}		d _{max}		A		H	
	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
TMMS 50	12	0.5	50	2.0	20–30	0.8–1.2	15	0.6
TMMS 100	26	1.0	100	3.9	36–55	1.4–2.1	25	1.0
TMMS 160	50	2.0	160	6.3	45–73	1.8–2.9	30	1.2
TMMS 260	90	3.6	260	10.2	70–114	2.8–4.5	42	1.7
TMMS 380	140	5.5	380	15.0	81–142	3.2–5.6	58	2.3

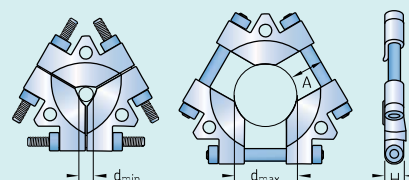

TMMS 160 jako součást
hydraulického stahováku TMA 100H/SET

