




RUBBER PROTECTIONS RERS..

DISTANCE RINGS DR..



RERS..

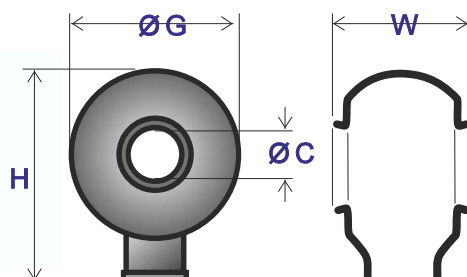

GUMMI-SCHUTZKAPPEN RERS..

DISTANZRINGE DR..

PROTECTIONS RERS..

BAGUES DE DISTANCE DR..


PROTEZIONI IN GOMMA RERS..

DISTANZIALI DR..




RERS..B

for rod ends with stud
für Gelenkköpfe mit Bolzen
pour embouts avec perno
per teste a snodo con perno



DR..



PART#	for rod ends... für Gelenkköpfe... pour embouts... per teste a snodo...	Ø C mm	Ø G mm	H mm	W mm
RERS 1	RF 6.. - RM 6..	8	27	32,5	26,5
	RF 8.. - RM 8..				
RERS 2	RF 10.. - RM 10..	10	33,5	39	325
	RF 12.. - RM 12..				
RERS 3	RF 14.. - RM 14..	14	43,5	51	39
	RF 16.. - RM 16..				
	RF 18.. - RM 18..				
RERS 4	RF 20.. - RM 20..	19	56	63	46
	RF 22.. - RM 22..				
	RF 25.. - RM 25..				
RERS 5	RF 30.. - RM 30..	29	78	85	60
	RF 35.. - RM 35..				

PART#	Ø B mm	Ø C mm	Ø A mm	W mm	
DR 8	8	10,3	12	6	on demand only
DR 8.B7	8	10,3	12	7	stainless steel
DR 10	10	12,5	14	6	stainless steel
DR 10.B7	10	15	22	7	stainless steel
DR 10.B7.CR	10	15	22	7	carbon steel, phosphated
DR 12	12	15	17	8	stainless steel
DR 14	14	16,8	19	8	stainless steel
DR 16	16	19	21	8	stainless steel

Task: protection of rod ends against corrosive influences by the environment or dust contamination of the sliding coupling

Material: CR neoprene

Mounting: rod ends can be easily introduced in the rubber sealings using seeger ring pliers to widen the bottom sleeve

Lubrication: for the permanent lubrication fill the whole space between rod end and rubber booth with grease

Order: specify distance ring type, eg. 5 pcs. RERS 2 + 10 pcs. DR 12

Zweck: Schutz der Gelenkköpfe vor schädlichen Umweltfaktoren, verhindern Eindringen von Schmutz und Staub in den Gleitpaarungen.

Werkstoff: Neopren CR

Montage: untere Öffnung der Schutzkappe kann mit einer Spannringzange weit gespreizt werden, um den Gelenkkopfeinzuführen

Schmierung: zur Dauerschmierung von nachschmierbaren Gelenkköpfen, mit Schmierfett füllen

Bestellung: wenn auch Distanzringe gebraucht werden, bitte achten, 1 Schutzkappe braucht 2 Distanzringe

Emploi: protéger les embouts à rotule de la corrosion et l'accouplement sphérique des poussières et autres influences extérieures.

Matériel: protection en néoprène CR

Montage: utiliser une pince à arrêtage seeger pour introduire l'embout par le fond de la protection

Graissage: pour la lubrification permanente remplir de graisse la protection

Commander: indiquer type bague de distance, ex. 5 RERS 2 + 10 pcs. DR 12

Funzione: proteggono le teste a snodo da agenti ambientali aggressivi e da contaminazione da polvere dell'accoppiamento sferico

Materiale: neoprene CR

Montaggio: per agevolare l'introduzione della testa a snodo, allargare il foro della protezione con una pinza per seeger

Lubrificazione: per la lubrificazione permanente, riempire l'interno della protezione con lubrificante

Ordinare: specificare tipo distanziale, es. 5 pz. RERS 2 + 10 pz. DR 12