

Mechanické nářadí

Stahováky ze slepých těles

Souprava stahováku SKF TMMD 100 umožňuje rychle a snadno demontovat jednořadá kuličková ložiska SKF, jejichž oba kroužky jsou uloženy s přesahem.

Souprava stahováku ze slepých těles TMBP 20E obsahuje adaptérový stahovák pro demontáž jednořadých kuličkových ložisek ze slepých těles, která jsou namontována na hřídelích o průměru 30 mm až 160 mm. Prodlužovací nástavce umožňují zvětšit dosah až na 547 mm (21.5 in.).

Tabulka pro volbu stahováků

Označení	Průměr díry ložiska (d)	Účinná délka ramen
TMBP 20E	30–160 mm (1.2–6.3 in.)	547 mm (21.5 in.)
TMMD 100	10–100 mm (0.4–3.9 in.)	135–170 mm (5.3–6.7 in.)



Demontáž ložisek bez rozebrání strojů


Souprava stahováku ložisek ze slepých těles SKF TMBP 20E

- Umožňuje demontovat široký rozsah jednořadých kuličkových ložisek
- Kulové nástavce zaručují dlouhou životnost
- Prodlužovací nástavce umožňují zvýšit dosah až na 583 mm (23 in.)
- Zarážka pro klíč na vřetenu pro jednoduchou a bezpečnou manipulaci
- Samoupínací koncová část vřetena zamezuje poškození hřídele a zlepšuje stabilitu stahováku
- Dodává se v odolném přenosném kufříku

Tabulka pro ověření vhodnosti použití stahováku

Stahovák SKF TMBP 20E je vhodný pro demontáž následujících kuličkových ložisek

řada 60..	řada 62..	řada 63..	řada 64..	řada 160..
6021–6032	6213–6230	6309–6320	6406–6418	16026–16032

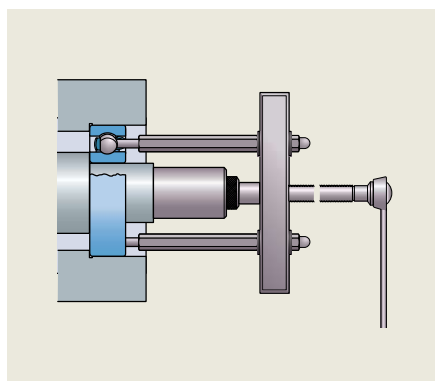

Technické údaje

Označení	TMBP 20E
Obsah soupravy	Adaptéry v šesti velikostech (2 ks každé velikosti) 2x hlavní tyč (s podložkami a maticemi) 4x prodlužovací tyče, vřeteno, koncový díl vřetena, příčník
Účinná délka ramen	147–547 mm (5.8–21.5 in.)
Maximální stahovací síla	55 kN (6.2 US ton)
Rozměry přepravního kufříku	530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in.)
Hmotnost	6,5 kg (14.3 lb)

