



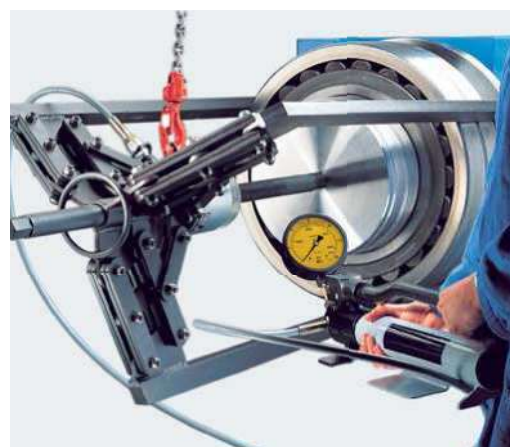

Výkonné samostředící hydraulické stahováky

## Těžké hydraulické čelistové stahováky SKF řady TMHP

- ze snadno dosáhnout vysoké stahovací síly, protože stahovák je samostředící
- Kombinace vřetena a hydraulického válce umožňuje snadné přizpůsobení
- pracovní délky
- Unikátní pantografický systém zajišťuje výjimečné uchycení a pomáhá vyrovnat vychýlení během demontáže
- Stahováky jsou opatřeny držadlem a závěsným okem, které usnadňují manipulaci
- Maximální stahovací síla of 150, 300 or 500 kN (17, 34 or 56 US ton)
- Dodává se s hydraulickým čerpadlem SKF TMJL 100

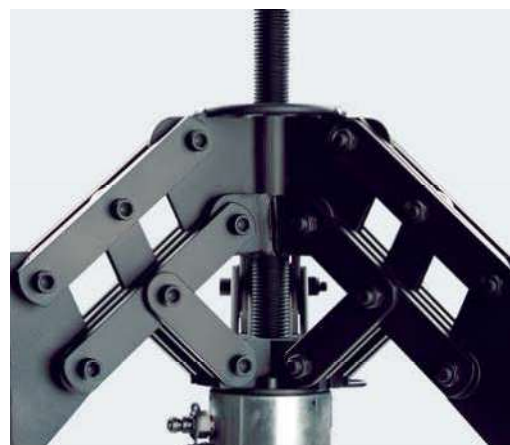

| Technické údaje                                   |                              |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Označení <sup>1)</sup>                            | TMHP 15/260                  | TMHP 30/170                   | TMHP 30/350                   | TMHP 30/600                   | TMHP 50/140                   | TMHP 50/320                   | TMHP 50/570                   |
| Šířka rozevření                                   | 195–386 mm<br>(7.7–15.2 in.) | 290–500 mm<br>(11.4–19.7 in.) | 290–500 mm<br>(11.4–19.7 in.) | 290–500 mm<br>(11.4–19.7 in.) | 310–506 mm<br>(12.2–19.9 in.) | 310–506 mm<br>(12.2–19.9 in.) | 310–506 mm<br>(12.2–19.9 in.) |
| Účinná délka ramen                                | 264 mm<br>(10.4 in.)         | 170 mm<br>(6.7 in.)           | 350 mm<br>(13.7 in.)          | 600 mm<br>(23.6 in.)          | 140 mm<br>(5.5 in.)           | 320 mm<br>(12.6 in.)          | 570 mm<br>(22.4 in.)          |
| Výška čelistí                                     | 30 mm (1.2 in.)              | 35 mm (1.4 in.)               | 35 mm (1.4 in.)               | 35 mm (1.4 in.)               | 40 mm (1.6 in.)               | 40 mm (1.6 in.)               | 40 mm (1.6 in.)               |
| Zdvih                                             | 100 mm (3.9 in.)             | 50 mm (2 in.)                 | 50 mm (2 in.)                 | 50 mm (2 in.)                 | 40 mm (1.6 in.)               | 40 mm (1.6 in.)               | 40 mm (1.6 in.)               |
| Maximální pracovní<br>tlak hydraulického<br>válce | 80 MPa<br>(11 600 psi)       | 80 MPa<br>(11 600 psi)        | 80 MPa<br>(11 600 psi)        | 80 MPa<br>(11 600 psi)        | 80 MPa<br>(11 600 psi)        | 80 MPa<br>(11 600 psi)        | 80 MPa<br>(11 600 psi)        |
| Maximální stahovací<br>síla                       | 150 kN<br>(17 US ton)        | 300 kN<br>(34 US ton)         | 300 kN<br>(34 US ton)         | 300 kN<br>(34 US ton)         | 500 kN<br>(56 US ton)         | 500 kN<br>(56 US ton)         | 500 kN<br>(56 US ton)         |
| Hmotnost                                          | 34 kg (75 lb)                | 45 kg (99 lb)                 | 47 kg (104 lb)                | 56 kg (123 lb)                | 47 kg (104 lb)                | 54 kg (119 lb)                | 56 kg (132 lb)                |

<sup>1)</sup> Stahováky mohou být dodány bez hydraulického čerpadla TMJL 100. Pokud objednávejte stahovák bez čerpadla, doplňte v objednávce k základnímu označení "X" (např. TMHP 30/170X)