


Vakuový filtr VAF-PK-6

Číslo dílu: 160239

FESTO

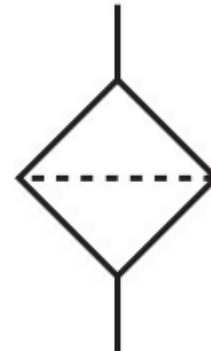

 [General operating condition](#)

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4.6 mm
Montážní poloha	libovoln.
Jemnost filtru	50 µm
Symbol	00991483
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Upozornění k provoznímu tlaku	používat jen v otevřeném vakuovém systému
Průtok při podtlaku = -0,75 baru	210 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií v souladu s interní definicí společnosti Festo ve stupni F1A s omezeními týkajícími se použití Cu/Zn/Ni
Okolní teplota	0 °C ... 40 °C
Hmotnost výrobku	10 g
Způsob upevnění	montáž do vedení
Pneumatické připojení	PK-6 s převlečnou maticí
Materiál převlečné matice	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	tkanina PA
Materiál tělesa	PA
Lze použít vyfukovací impuls	≤8 bar